

Guide d'utilisation du téléphone IP Cisco DECT 6825



ADNOV

NXO
FAYAT

Votre Téléphone

- 1 Témoin lumineux (LED)
- 2 Bouton d'urgence
- 3 Port casque
- 4 Clavier
- 5 Boutons Silence et Volume
- 6 Touches de fonction, boutons de contrôle du téléphone (Haut-parleur, Menu), Cluster de navigation (anneau de navigation et bouton Sélectionner), boutons de contrôle de téléphone (Répond/Envoyer, Alimentation/Fin d'appel)



Couleur disponible



Passer un appel



1. Lorsque le combiné est inactif, saisissez le numéro de téléphone à l'aide du clavier
2. Appuyez sur Répond./Envoyer

Répondre à un appel



1. Appuyez sur Répond/Envoyer

Voir les appels récents



1. Appuyez sur Récents
2. Appuyez à droite ou à gauche de l'anneau de navigation pour afficher les différentes listes.

Appeler un contact local



1. Appuyez sur Contacts et mettez une entrée en surbrillance.
2. (Facultatif) Appuyez sur la droite de l'anneau de navigation pour sélectionner un autre numéro de téléphone.
3. Appuyez sur Appel.

Appeler un contact du répertoire



1. Appuyez sur Contact
2. Faites défiler la liste pour mettre en surbrillance une entrée ou appuyez sur Rechercher , entrez un nom, puis appuyez sur Rechercher.
3. Appuyez sur Ligne et sélectionnez une ligne à utiliser pour un appel
4. Appuyez sur Sélect

Ajouter un contact local



1. Appuyez sur Récent et mettez en surbrillance l'appelant récent
2. Appuyez sur Autres, mettez en surbrillance Enregistrer en tant que contact , et appuyez sur Sélectionner
3. Mettez la catégorie en surbrillance, appuyez sur Sélect., puis sur Enregistrer pour enregistrer le numéro
4. (Facultatif) Mettez en surbrillance un champ pour ajouter ou remplacer d'autres informations
5. Appuyez sur Enreg., puis sur Oui.



Créer une conférence

1. À partir d'un appel en cours, appuyez sur Conf.
2. Saisissez le numéro de téléphone de votre collègue, puis appuyez sur Répond/Envoyer
3. Appuyez sur Conf après la réponse de votre collègue.

En cas d'urgence

-  Maintenez enfoncé Urgence pendant 3 secondes.

Accéder à la messagerie vocale

-  1. Appuyez et maintenez la touche 1 jusqu'à ce que vous entendiez la sonnerie.
2. Suivez les instructions vocales

Mode silencieux

-  1. Pendant un appel appuyez sur Silence .
2. Pour rétablir le son de votre appel, appuyez à nouveau sur Silence.

Allumer/Éteindre le téléphone

-  Appuyez et maintenez la touche Alimentation/fin d'appel jusqu'à ce que le téléphone s'allume.

Répéter l'opération pour éteindre votre appareil



Mise en attente/reprise d'appel

1. À partir d'un appel en cours, appuyez sur Attente.
2. Appuyez sur Reprendre pour reprendre l'appel..

Utiliser le Push to talk



1. Appuyez et maintenez-la touche Silence enfoncée.
2. Parlez lorsque vous êtes connecté et relâchez la touche Silence à la fin de votre message.



Transfert d'un appel

1. À partir d'un appel en cours, appuyez sur Transfert.
2. Saisissez le numéro de téléphone de votre collègue, puis appuyez sur Répond./Envoyer.
3. Appuyez sur Transfert après la première sonnerie ou après la réponse de votre collègue.

Modifier le volume lors d'un appel

Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur Volume vers le haut ou vers le bas.



Définir la fonction ne pas déranger



1. Appuyez sur Menu.
2. Sélectionnez Paramètres > Ne pas déranger.
3. Sélectionnez Désactivé (valeur par défaut) pour arrêter la fonction NPD ou sélectionnez Activé pour la mettre en marche.
4. Appuyez sur Sélectionner pour enregistrer le paramètre.

Verrouiller/Déverrouiller le clavier



Vous pouvez verrouiller le clavier du combiné pour empêcher une composition accidentelle. Lorsque le clavier est verrouillé, vous pouvez toujours composer des numéros d'urgence. L'étiquette de la touche programmable ne s'affiche pas lorsque vous verrouillez le clavier.

Appuyez et maintenez la pression sur zéro (0) jusqu'à ce que le message "Appuyer et maintenir 0" s'affiche à l'écran

Répéter l'opération jusqu'à ce que le message « Appuyer et maintenir 0 » s'affiche à l'écran pour le déverrouiller

Numérotation abrégée

1. Appuyez sur Menu > Contacts ou Contacts.
2. Mettez en surbrillance un contact.
3. Appuyez sur Autres et sélectionnez Numérotation abrégée.
4. Pour réutiliser une entrée d'index de numérotation abrégée existante, mettez en surbrillance un numéro, Appuyez sur Supprimer, puis sur Oui.
5. Mettez en surbrillance un index de numérotation abrégé vide, et appuyez sur Ajouter.
6. Appuyez sur Alimentation/Fin d'appel.

Avertissement de couverture

1. Appuyez sur Menu.
2. Sélectionnez Paramètres > Paramètres audio.
3. Mettez en surbrillance Avertissement de couverture.
4. Appuyez sur Désactiver pour arrêter la tonalité ou appuyez sur Activer pour émettre la tonalité.



Codes de fonctions

*72	Activer le renvoi de tous les appels
*73	Désactiver le renvoi de tous les appels
*21	Activer le renvoi de tous les appels vers la messagerie vocale
*36	Désactiver le renvoi de tous les appels vers la messagerie vocale
*90	Activer le renvoi d'appels lorsque la ligne est occupée
*91	Désactiver le renvoi d'appels lorsque la ligne est occupée
*40	Activer le renvoi d'appels vers la messagerie vocale lorsque la ligne est occupée
*42	Désactiver le renvoi d'appels vers la messagerie vocale lorsque la ligne est occupée
*92	Activer le transfert des appels sur non réponse
*93	Désactiver le transfert des appels sur non réponse
*41	Activer le transfert d'appels vers la messagerie vocale sur non réponse
*35	Désactiver le transfert d'appels vers la messagerie vocale sur non réponse
*94	Activer le transfert d'appels lorsque la ligne est inaccessible
*95	Désactiver le transfert d'appels lorsque la ligne est inaccessible
*68	Parcage d'appels
*11	Récupération des appels parqués
*48	Faire une pause de l'enregistrement
*49	Reprendre l'enregistrement
*44	Démarrage de l'enregistrement
*45	Arrêt de l'enregistrement
*88	Récupérer l'enregistrement
*78	Activer le mode ne pas déranger
*79	Désactiver le mode ne pas déranger



Les options proposées sur cette page nécessitent une connexion depuis un navigateur Web à settings.webex.com.
Les codes d'accès Webex sont à renseigner.

Réinitialisation du code PIN

PIN

1. Cliquer sur Reset Voicemail PIN
2. Choisir le nouveau code selon les conditions notées sur la droite
3. Save


Renvoyer tous les appels sur la messagerie

Calling

1. Cliquer sur Calling
2. Cliquez sur Voicemail puis Voicemail Settings
3. Activer le bouton associé à « Send all incoming calls to voicemail »

Modifier message de la boîte vocale personnel

1. Enregistrer votre message audio personnalisé depuis une application d'enregistrement
2. Rendez-vous sur settings.webex.com puis cliquer sur Calling
3. Cliquez sur Voicemail puis Voicemail Settings
4. Activer Custom message dans la section « Send calls to voicemail when no one answers »
5. Insérer le fichier audio

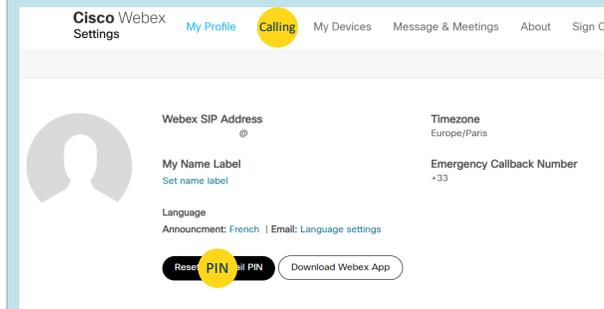



Contact du support ADNOV

 0800 710 620

 assistance.technique@adnov.fr

 8h30 – 21h